
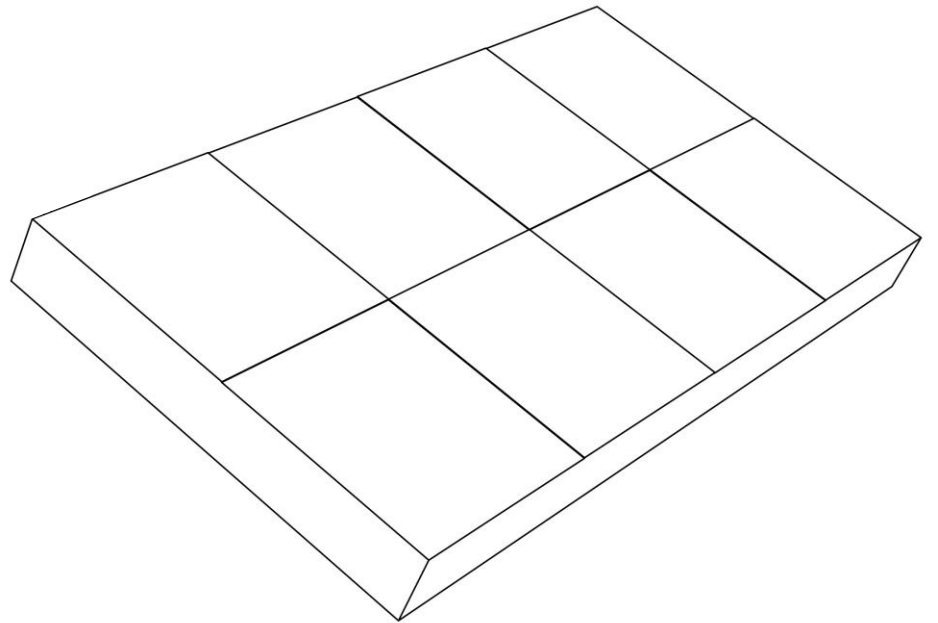


MUZIKINIS GARSŲ ŽAIDIMAS - TAKELIS

Dalis 34136

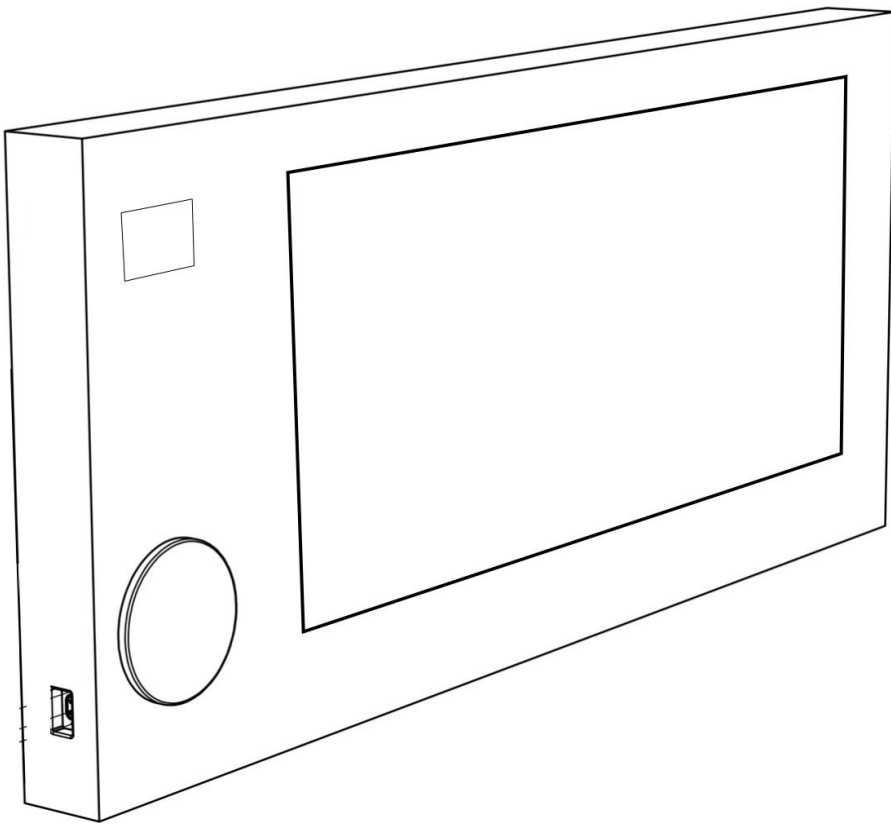

Naudojimo instrukcija

Turinys

Svarbi saugumo informacija

Ispėjimai ir pastabos	3
Atliekų tvarkymas	3

Jūsų produktas

Aprašymas	4
Kas dėžėje	4
Sieninio skydo montavimas	4
Tvirtinimas prie sienos	5, 6
Maitinimo prijungimas	6
Jutiklinis skydelis	8
Takelio programos	8
Trikčių diagnostika	9
Valymas	9
Techninė priežiūra	9
Elektros triukšmas – JAV ir Kanada	9
Garantija	10
Techniniai duomenys	11
Atsakomybės atsisakymas	11
Kontaktinė informacija	11



Įspėjimai

- * Visa mūsų įranga sukurta specialių poreikių turintiems naudotojams. Rekomenduojama, kad naudojant šią įrangą būtų pasirūpinta nuolatinė priežiūra.
- * Įrenginys skirtas naudoti tik patalpose, naudojant maitinimo šaltinį, kuriuo teka žemos įtampos nuolatinė srovė.
- * Jį reikėtų gerai pritvirtinti prie sienos.
- * Niekada valydami šį įrenginį nenaudokite abrazyvinių valymo kempinių.




Įrangos utilizavimas

- * Pasibaigus tarnavimo laikui, išmeskite įrangą aplinkai draugišku būdu. Jungtinėje Karalystėje yra taikoma EEĮ direktyva. Gražinkite į „Spacekraft“, kad įrenginys būtų utilizuotas, arba kreipkitės į vietos atliekų tvarkymo atstovą, kuris yra registruotas pagal EEĮ direktyvą.
- * Grindų platformoje yra ličio jonų akumuliatorius, kurį reikėtų atiduoti atliekų tvarkymo atstovui.


Aprašymas

Muzikinį garsų žaidimą sudaro dvi dalys – sieninis skydas ir grindų platforma. Į jį įeina ekranas, kuris šviečia, naudotojui rodydamas vaizdą, taip pat yra garsiakalbis, skleidžiantis garsą kaip apdovanojimą. Šviesos diodai keičia spalvą ir šviečia per matinį ekraną. Sieninis skydas ir grindų platforma susijungia tarpusavyje bevielės technologijos būdu. Naudotojui yra lengva jutiklinio valdymo skydu keisti nustatymus. Grindų platforma veikia kaip 8 funkcijų jungiklis. Atsistokite ar spauskite platformą, kad aktyvuotumėte apdovanojimą.

Sieninis skydas

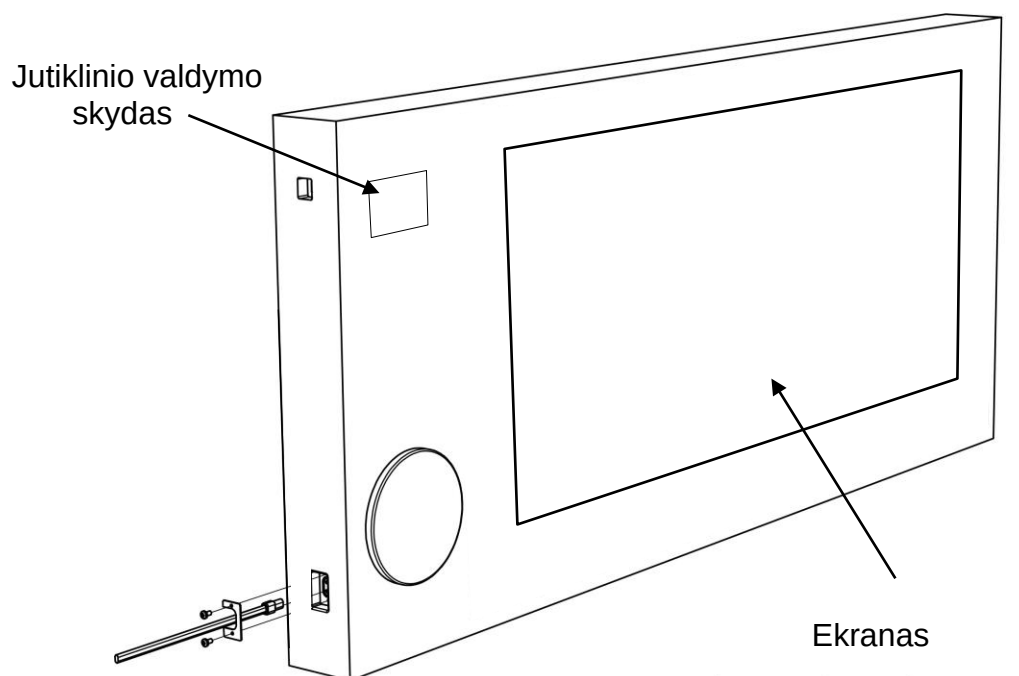


Grindų platforma 8 jungiklių platforma

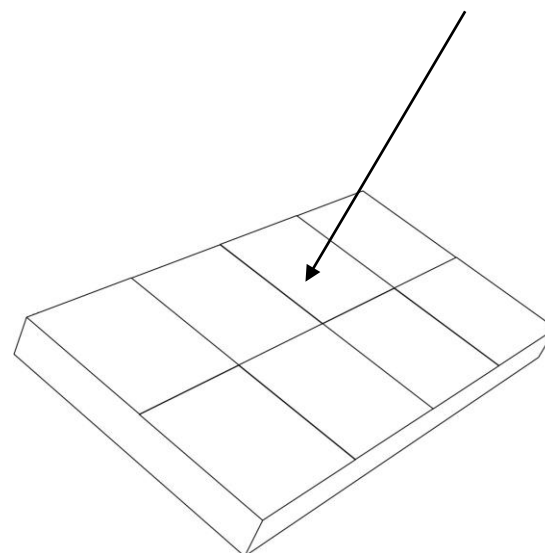


Kas dėžėje

Atidžiai patikrinkite, ar turite visas nurodytas dalis. Nedelsdami praneškite mums, jei ko nors trūksta.


Sieninis skydas

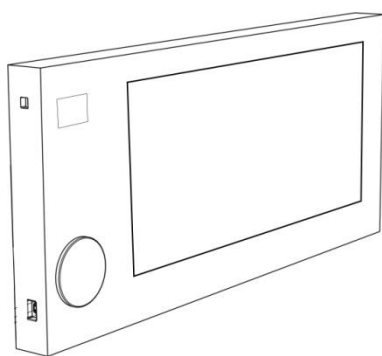

Grindų platforma

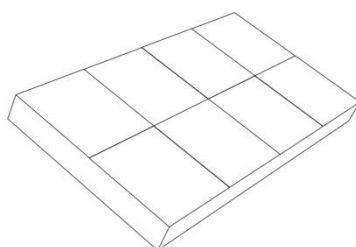

Sieninis laikiklis

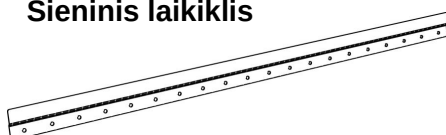

**Grindų platformos
USB įkrovimo
laidas**



**Maitinimo šaltinis
ir laidas**



Sieninio skydo montavimas


Sieninis skydas yra skirtas tvirtinti prie sienos, naudotojams patogiam aukštyje. Grindų platforma dedama ant grindų priešais sieninį skydą. Abi įrangos dalys turėtų būti montuojamos sausoje vietoje. Jos nėra skirtos naudoti lauke.

Skydo tvirtinimas prie sienos


Skydą būtina tvirtinti prie sienos naudojant pridėtus laikiklius.

Priekinio skydo priekyje yra 150 mm dydžio garsiakalbis, todėl stenkitės jo neuždengti. Tai drastiškai sumažintų garsiakalbio garsumą. Skydui naudojama saugi, mažesnė maitinimo įtampa.

Pasirūpinkite, kad maitinimo šaltinis būtų 1000 mm atstumu nuo Skydo. Rekomenduojame maitinimo laidą įdėti į instaliacinį lovelį.

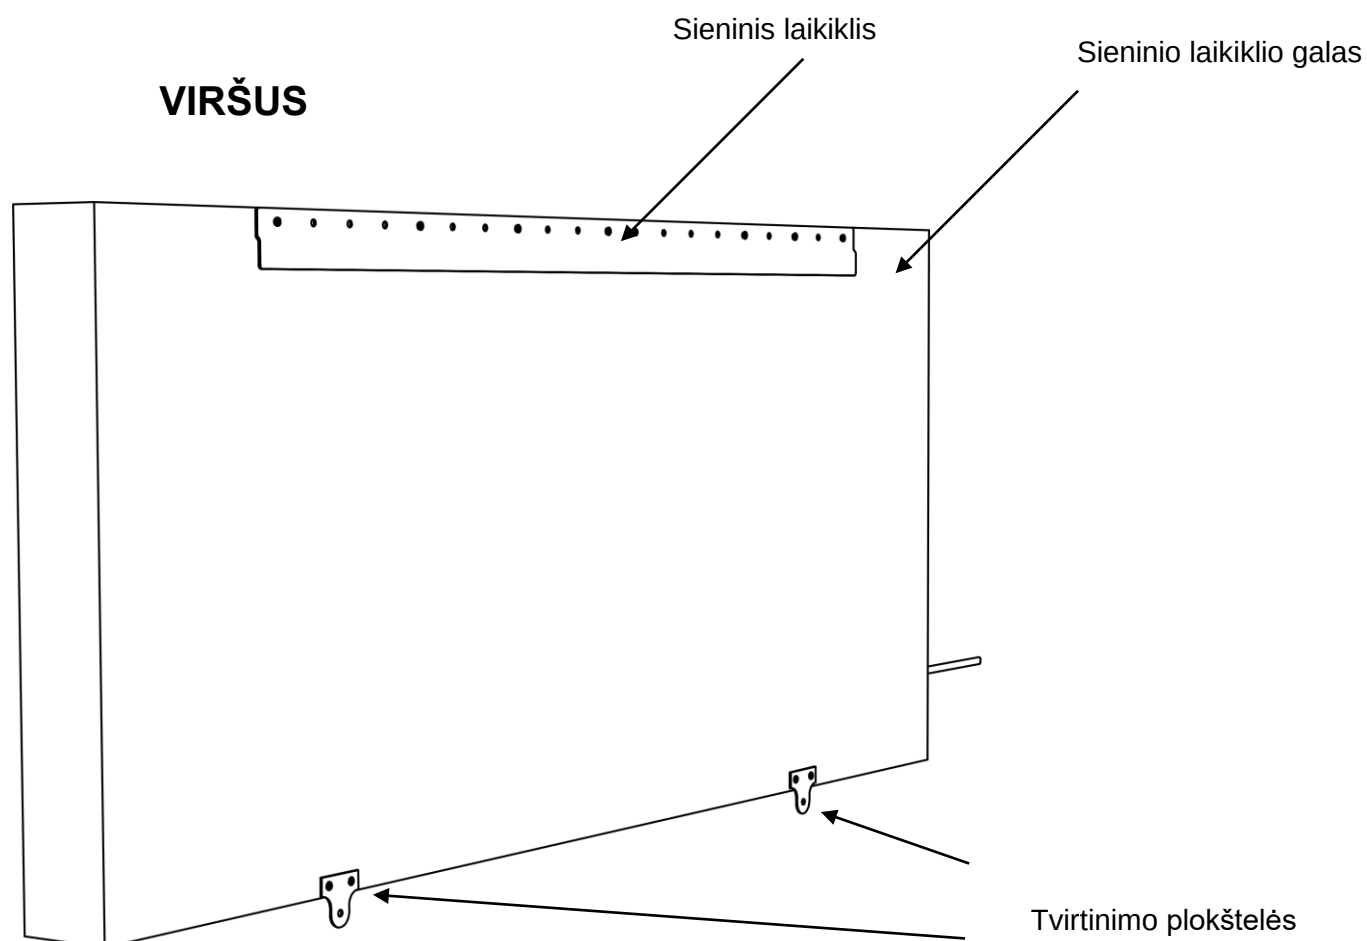


Jūsų muzikinio žaidimo skydas tvirtinamas naudojant laikiklius skydo galinėje pusėje. Sieninis laikiklis ir 2 tvirtinimo plokštelės

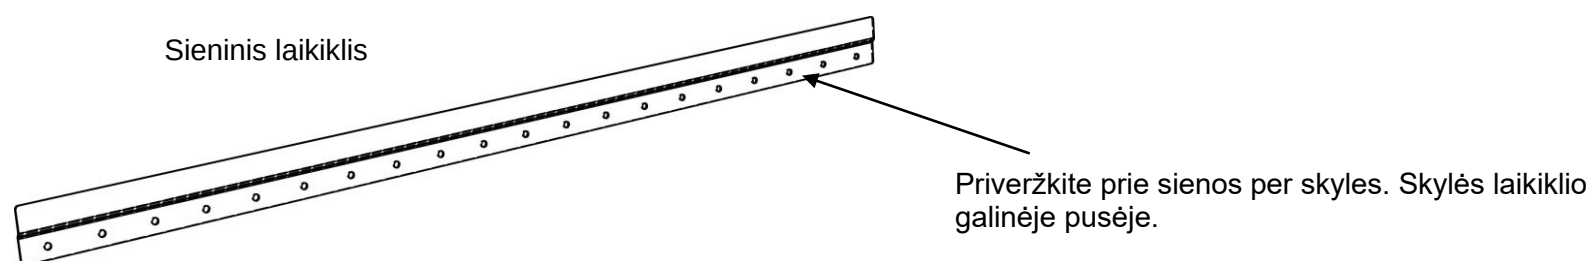


1

Pritvirtinkite laikiklį prie sienos naudodami tinkamas tvirtinimo detales. Pasirūpinkite, kad skydas būtų pakankamai aukštai, o grindų platformos laidas būtų pakankamai ilgas, kad pasiektų sieninį skydą. Sieninis skydas sveria 31 kg. Jei nesate tikri, kokias tvirtinimo detales naudoti, kreipkitės į profesionalus. Pasirūpinkite, kad maitinimo šaltinis, žiūrint iš priekio, būtų į kairę nuo skydo.

2 Uždėkite skydą ant sieninio laikiklio

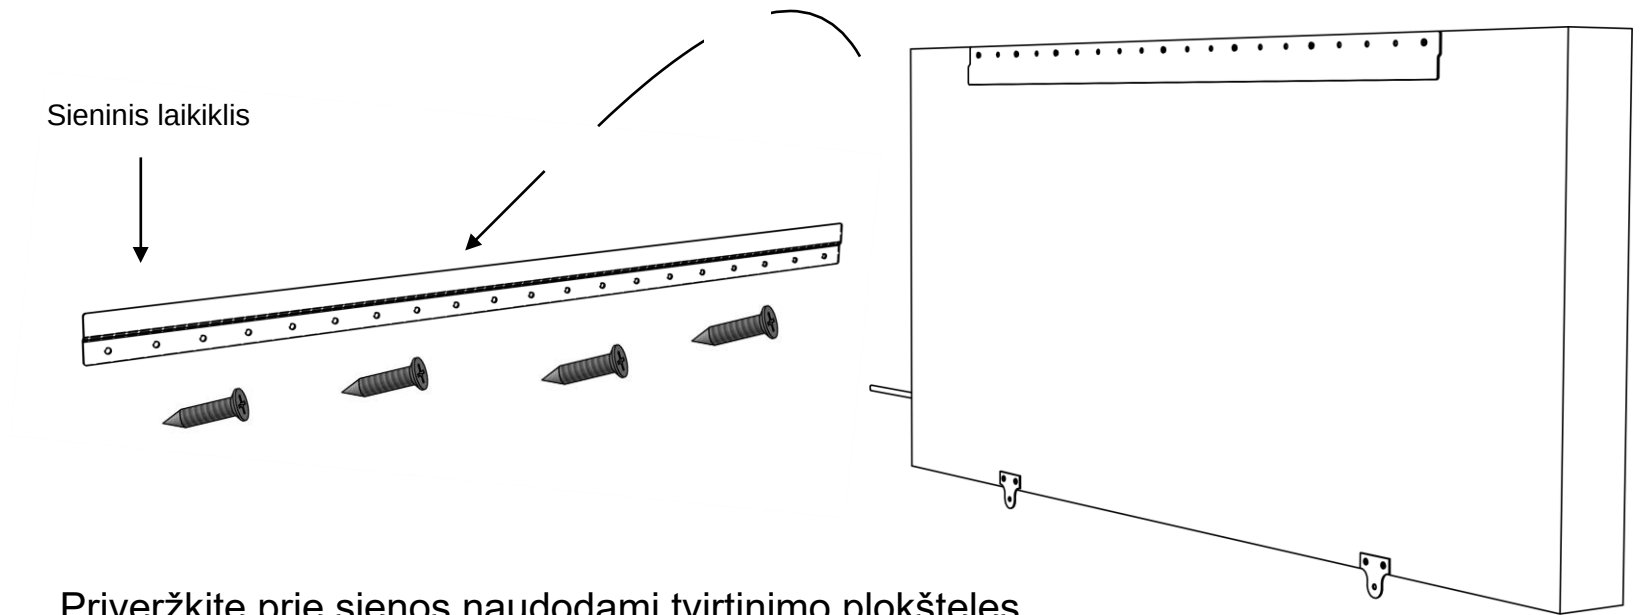

3 Priveržkite prie sienos naudodami tvirtinimo plokšteles

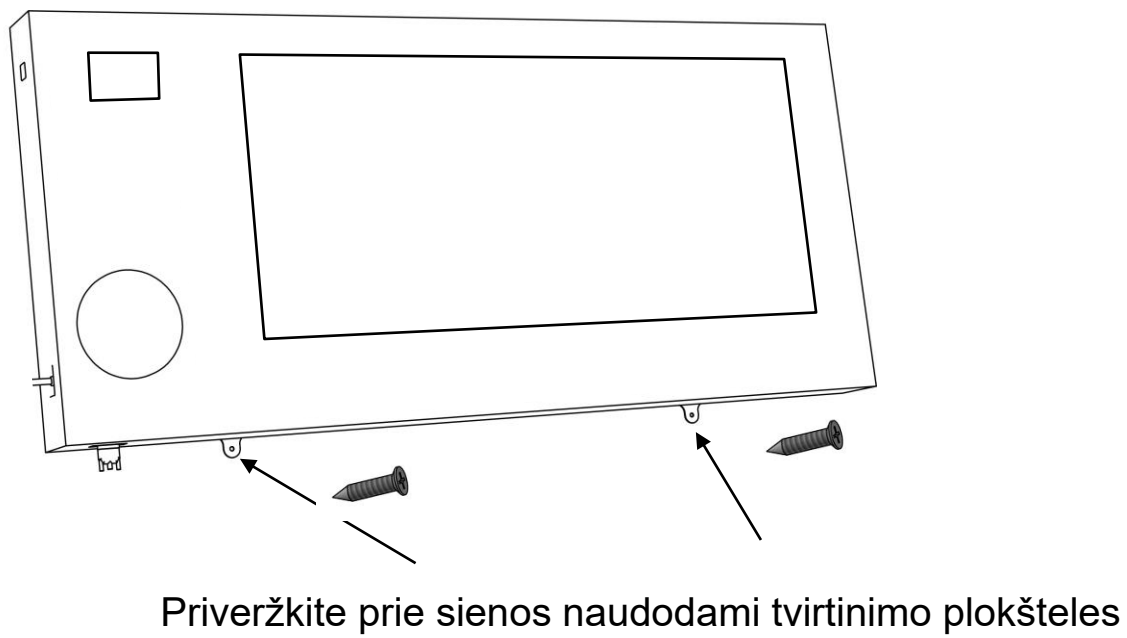

4 Prijunkite prie maitinimo šaltinio



Grindų platformos sąranka – įkrovimas

Pavaizduotas įprastas
USB įkroviklis (JK
versija) (**komplekte
nėra**)



USB įkroviklio laidas




Grindų platforma su sieniniu skydu sąveikauja bevielio ryšio technologijos būdu. Naudojamas akumuliatorius, kuris įkraunamas pridėtu USB laidu. Tinka standartinis telefono įkroviklis, kuriame yra USB lizdas. Platforma išsijungia ja nesinaudojant. Įkrovus turėtų veikti apie 8 valandas, naudojant nepertraukiamai.


Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite per naktį.

Įkrovimas

Padėkite platformą ant plokščio paviršiaus. Raskite ties platformos kraštu esantį užtrauktuką.

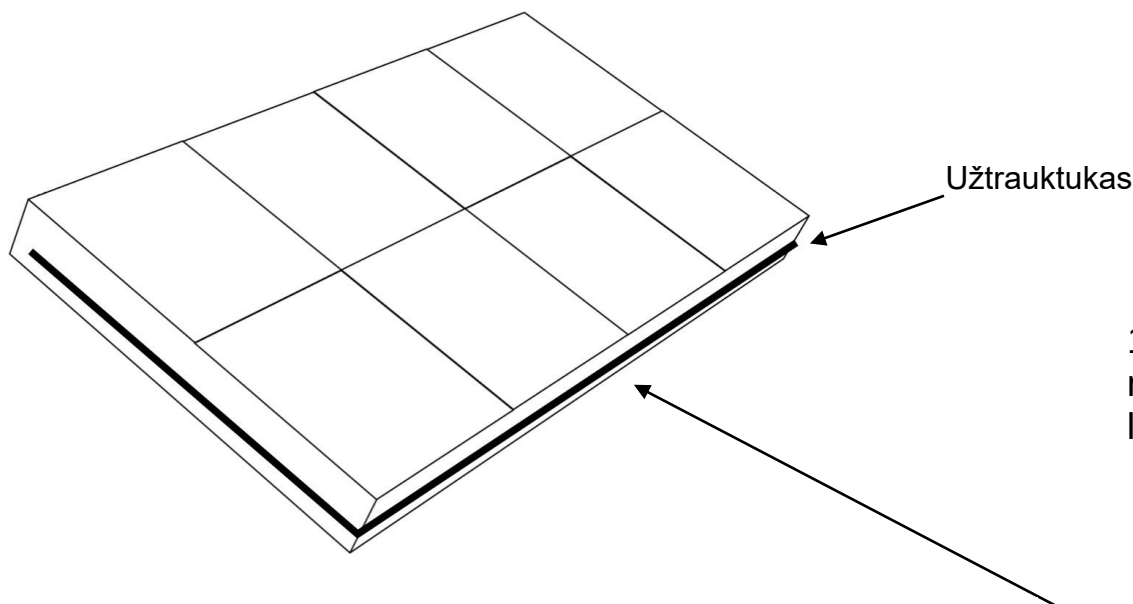

1) Atitraukite užtrauktuką iki pusės, kur rasite plastikiniu gaubtu uždengtą įkrovimo lizdą.

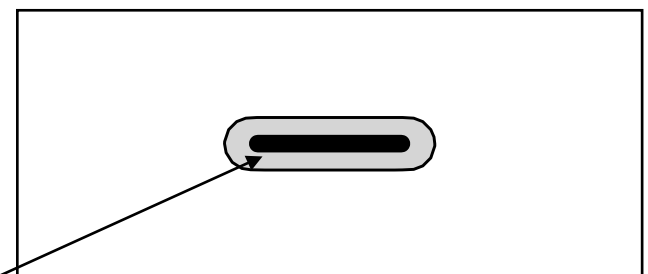

2) Įkiškite USB laidą į platformą ir į įkroviklį.



3) Įjunkite į maitinimo lizdą.


Įkrovę nepamirškite užtraukti užtrauktuko.

Ijunkite muzikinio žaidimo maitinimą.

Irenginyje naudojamas jutiklinis valdymo skydas, kuriuo galima keisti funkcijas. Įjungus maitinimą, ekrane pasirodys vėliausiai naudoti nustatymai. Demonstraciniais tikslais naudosime garsų grupių meniu. Įjungus maitinimą ar paspaudus budėjimo režimo mygtuką, pasirodys įjungimo vaizdas, tuomet bus pereita prie garsų meniu.




Ijungimo ekranas

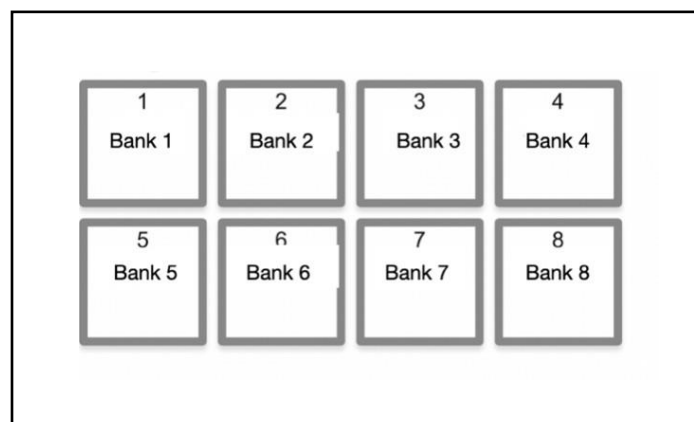


Garsų meniu

Yra aštuonios grupės po aštuonis garsus, iš viso galima rinktis iš šešiasdešimt keturių garsų. Norėdami pasirinkti garsų grupę, palieskite vieną iš mygtukų.

- 1 grupė – skaičiavimas
- 2 grupė – pianino akordai
- 3 grupė – varpai
- 4 grupė – afrikietiški garsai
- 5 grupė – būgnai
- 6 grupė – animaciniai filmai
- 7 grupė – žmonės
- 8 grupė – gyvūnai

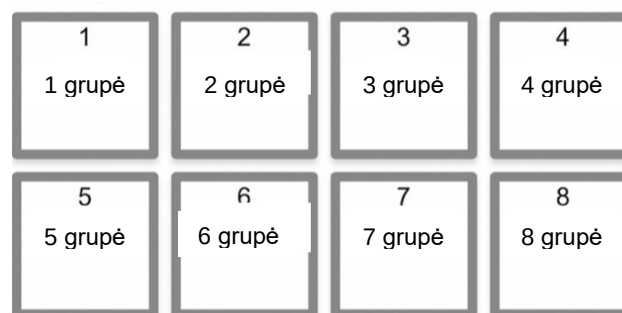

Paspaudus vieną iš mygtukų, pasirodys kitas vaizdas, kur galėsite keisti garsumą ar ekrano ryškumą.

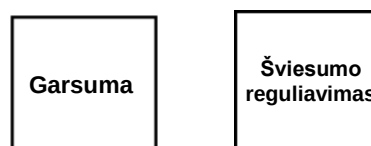

Trikčių diagnostika

K. Mano sieninio skydo ekranas visiškai nieko nerodo ir niekas nešviečia.

A. Įsitikinkite, kad maitinimas įjungtas, o maitinimo laidas prijungtas. Jei vis tiek neveikia, patikrinkite kištuko saugiklį.

K. Šviesos diodai šviečia, tačiau iš garsiakalbio nesklinda jokie garsai.

A. Įsitikinkite, kad garsumas padidintas.

K. Garsas buvo, tačiau dingo.

A. Kaip ir visų elektroninių programų atveju, kurios yra paremtos programine ir aparatine įranga, kartais būna problemų. Atjunkite maitinimą 30 sekundžių ir vėl įjunkite. Jeigu problema išlieka, susisiekite su „SpaceKraft“.

K. Šviesos diodai švietė, bet užgeso.

A. Kaip ir visų elektroninių programų atveju, kurios yra paremtos programine ir aparatine įranga, kartais būna problemų. Atjunkite maitinimą 30 sekundžių ir vėl įjunkite. Jeigu problema išlieka, susisiekite su „SpaceKraft“.

K. Grindų platforma neaktyvuoja jokių garsų, o šviesos diodai nešviečia.

A. Jei sieninio skydo jutikliniai jungikliai veikia, įsitikinkite, ar grindų platforma įkrauta.

Valymas

Sieninio skydo įrenginį valykite švelniu baltu skuduru ir švelniu valikliu, pavyzdžiui, indų plovikliu. Niekada nenaudokite abrazyvinių skudurų ar tirpiklių, pavyzdžiui, vaistų spirito. Prieš valydami, visuomet atjunkite maitinimą.

Techninė priežiūra

Sieniniam skydui nereikia jokios papildomos priežiūros, tereikia vizualiai patikrinti, ar priekinis skydas arba gaubtas nėra pažeisti. Periodiškai tikrinkite visas sienines tvirtinimo detales ir įsitikinkite, kad skydas gerai pritvirtintas. Įsitikinkite, ar nė vienas elektros laidas nėra pažeistas.

Informacija apie produktus, kurie skleidžia elektrinį triukšmą

JAV ir Kanada

Šis įrenginys atitinka FCC ir Kanados RF pramonės spinduliuotės ribas, nustatytas plačiajai visuomenei. Jis neturi būti statomas ar eksploatuojamas kartu su kitomis antenomis ar siųstuvais.

Šis įrenginys atitinka FCC taisyklių 15 dalį. Eksploatacijai taikomos dvi tolesnės sąlygos. 1. Šis įrenginys privalo priimti gaunamus trikdžius, įskaitant trikdžius, kurie gali sukelti nepageidaujamą veikimą.

Ši įranga, vadovaujantis FCC taisyklių 15 dalimi, atitinka B klasės skaitmeninio įrenginio apribojimus. Šie apribojimai yra skirti tam, kad būtų užtikrinta pagrįsta apsauga nuo kenksmingų trukdžių montuojant gyvenamosiose patalpose. Jei kiltų problemų, pasukite ar perstatykite priimančią anteną. Padidinkite atstumą tarp įrenginio ir imtuvo. Įjunkite į maitinimo lizdą kitoje grandinėje negu ta, prie kurios prijungtas imtuvas.



Garantija

GARANTIJOS SĄLYGOS

Ši garantija neturi jokio poveikio jokioms įstatymu numatytoms ar kitoms pirkėjų teisėms. Jeigu per taikomą garantinį laikotarpį (8 punktas) paaiškėja prietaiso defektų dėl nekokybiškos konstrukcijos, darbo ar medžiagų atžvilgiu, remdamiesi tolesnėmis sąlygomis, savo nuožiūra įsipareigojame pasirūpinti, kad defektų turintis prietaisas (ar bet kuri jo dalis) būtų sutaisytas nemokamai.

1. Prietaisas turi būti įsigyjamas ir naudojamas tik pagal standartinę eksploatavimo instrukciją ir techninius ir (arba) saugumo standartus, kurie privalomi šalyje, kurioje prietaisas bus naudojamas.
2. Visos užklauskos turi būti teikiamos per tokius pardavėjus. Prietaisų, naudojamų JK, JAV, Normandijos salose, Mano saloje ir Airijos Respublikoje, atveju prietaisus reikėtų grąžinti pardavėjui, iš kurio prietaisas buvo įsigytas, kartu su šia garantija ir pirkimo įrodymu iš karto, kai nustatomas defektas, pirkėjui prisiimant riziką ir išlaidas.
3. Ši garantija netaikoma žalai, atsiradusiai dėl gaisro, nelaimingo atsitikimo, netinkamo naudojimo, susidėvėjimo, neatsakingo, netinkamo reguliavimo ar taisymo, dėl žalos, padarytos naudojant prietaisą, dėl žalos, padarytos montuojant, pritaikant ar modifikuojant, naudojant netinkamai ar nesilaikant techninių ir (arba) saugumo standartų, privalomų šalyje, pervežant pirkėjui ar iš jo.
4. Jeigu bet kuriuo metu garantiniu laikotarpiu bet kuri prietaiso dalis yra pakeičiama dalimi, kuri nėra suteikta ar patvirtinta mūsų arba nėra saugi ir tinkama prietaisui, arba prietaisas buvo išmontuotas ar taisomas mūsų neįgalio asmens, pirkėjas neturi jokių teisių ar teisių gynimo priemonių pagal šią garantiją.
5. Pirkėjo vienintelė ir išskirtinė teisių gynimo priemonė pagal šią garantiją yra į prietaiso ar bet kurios jo dalies remontą (į keitimą mūsų nuožiūra), jokia kita priemonė, įskaitant (bet neapsiribojant) atsitiktinę ar netiesioginę bet kokio pobūdžio žalą ar nuostolį, pirkėjui nebus suteikta.
6. Ši garantija netaikoma lempoms, akumuliatoriams, spalvų filtrams, spintelių dalims ar kitoms dalims, kurių yra ribotas tarnavimo laikas.
7. Mūsų sprendimas visais klausimais, susijusiais su skundais, bus galutinis. Bet koks prietaisas ar defektų turinti dalis, kuri buvo pakeista, tampa mūsų nuosavybe, kol yra apmokama visiškai.
8. Garantijos laikotarpis, taikomas visiems naujiems prietaisams, yra 24 mėnesiai.

1 lentelė

Tinklo įtampa	110 / 240	K. S.
Maitinimo šaltinio pagrindinė įtampa	110 / 240	K. S.
Maitinimo šaltinio šalutinė įtampa	5 V	N. S.
Maitinimo šaltinio srovė	3	A
Maitinimo šaltinio kištuko viršutinis saugiklis	3	A
Darbinė apkrovos srovė	0,3	A
Maitinimo šaltinio atitiktis	EN-FCC	UK-CA

Atitinka:
BS EN 60355-1
Bendrieji EMC standartai.
Emisijos standartas gyvenamajai, komercinei ir lengvosios pramonės aplinkai

„Klasių“ maitinimui naudojamas 3 A srovės saugiklis. Prieš keisdami atjunkite maitinimą.
Sieninio skydo matmenys – 1 220 mm x 460 mm x 90 mm.
Sieninio skydo svoris – 24,3 kg
Grindų platformos matmenys – 1 200 mm x 600 mm x 90 mm
Grindų platformos svoris 22,5 kg

Atsakomybės atsisakymas

Jokia šios instrukcijos dalis negali būti atkurta jokia forma ir jokiais priemonėmis – vaizdinėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant įrašus, nuotraukas ar informacijos išgavimo sistemas, neturint aiškaus raštiško šios instrukcijos leidėjo sutikimo.
Išleidimo metu visa informacija yra teisinga.



© „Spacekraft“, 2022 m. birželis

„Spacekraft Ltd.“, Titus House, 29 Saltaire Road, Shipley,
West Yorkshire, BD18 3HH, UK.



Tel. 01274 581007
Faks. 01274 531966
El. p. enquiries@spacekraft.co.uk
www.spacekraft.co.uk



11

11